TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 10/35, BP 12/40

Leicht und wendig
Kompaktes Design und Schwingungsgedämpft

Robust und zuverlässig
Keilriemen rundum geschützt gegen Beschädigungen

Sicherer Transport
Transportgriffe (standard) und Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BP 10/35	0,136
BP 12/40	0,167

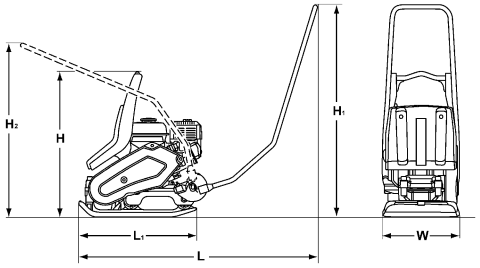

Standardausrüstung

- ☑ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☑ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☑ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☑ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☑ Reversierstarter
- ☑ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☑ Tragegriffe
- ☑ Einpunktaufhängung
- ☑ Schutzabdeckung
- ☑ 3-2-1 Garantie
- ☑ Motorschutzbügel

Zusatzausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (+10kg)
- ☐ Transporträder (+4kg)
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Komfortbügel

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Technische Daten		**BOMAG BP 10/35**	**BOMAG BP 12/40**
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	65	72
Eigengewicht	kg	64	71
Abmessungen			
Arbeitsbreite	mm	350	400
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Honda
Typ		GX 120	GX 120
Abgasstufe		CARB Phase III	CARB Phase III
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	2,6	2,6
Drehzahl	min-1	3.600	3.600
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,9	0,9
Erregersystem			
Frequenz	Hz	90	90
Zentrifugalkraft	kN	10	12
Amplitude	mm	1,01	1,03
Füllmengen			
Kraftstoff	l	2,0	2,0
Wasser	l	13,5	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG FAYAT GROUP