nie® Z®-30/20N & Z-30/20N RJ

Technische Daten

11,14 m 9,14 m 6,53 m	10,89 m 8,89 m
9,14 m	
,	8,89 m
6.53 m	
-,	6,25 m
3,86 m	3,86 m
0,76 m	0,76 m
1,17 m	1,17 m
2,00 m	2,00 m
5,11 m	5,31 m
2,08 m	2,24 m
3,5 m	3,66 m
1,19 m	1,19 m
1,58 m	1,58 m
0,09 m	0,09 m
	0,76 m 1,17 m 2,00 m 5,11 m 2,08 m 3,5 m 1,19 m 1,58 m

Leistung

Leistung		
Tragfähigkeit – unbegrenzt	227 kg	227 kg
Plattform-Schwenkbereich	180°	180°
Länge Korbarm	1,22 m	1,22 m
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	139°	139°
Horizontaler Korbarm-Schwenkbereich	_	180°
Oberwagen-Schwenkbereich	355°	355°
Seitlicher Überhang	0 cm	0 cm
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren ⁽²⁾	4,8 km/h	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit – angehoben, ausgefahren	1,1 km/h	1,1 km/h
Steigfähigkeit – eingefahren ⁽²⁾	35 %	35 %
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse)	2,5°- 4,5°/4,5°	2,5°- 4,5°/4,5°
Wenderadius – innen/außen	1,65 m/3,23 m	1,65 m/3,23 m
Reifen (Vollgummi, nichtmarkierend)	56×18×45 cm	56×18×45 cm

Antrieb/Energie


Antriebsart	48V DC (8×6V 350Ah)	48V DC (8×6V 350Ah)
Notbedienung	24V DC	24V DC
Hydrauliktankinhalt	15,1 L	15,1 L

Gewichte(3) und Bodenlast(4)

Eigengewicht	6.541 kg	6.605 kg
Reifenkontaktdruck	710 kPa	710 kPa
Bodenlast (Reifen)	25,62 kPa	25,71 kPa

Schall- & Vibrationspegel


Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	< 70 dBA	< 70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibrationen	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²

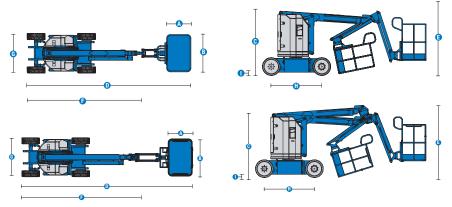


- (1) CE-Arbeitshöhe liegt 2m über der Plattformhöhe.

- CE-Arbeitsnone liegt 2m über der Plattforminne.
 Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
 Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).
 Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.


Arbeitsdiagramm Z-30/20N

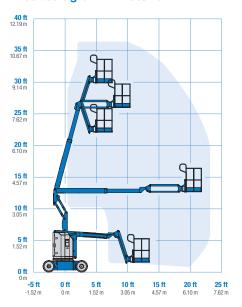

Arbeitsdiagramm Z-30/20N RJ

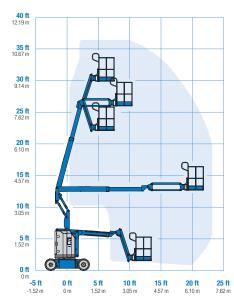

Korbarm-Arbeitsdiagramm Z-30/20N RJ





CE 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC

Genie® Z®-30/20N & Z-30/20N RJ

SKU: Standardmodell

- **Z30N0001CE0008:** Z-30/20N RJ, DC-Antrieb, 110V, Zweiradantrieb
- Z30NRJ01CE0005: Z-30/20N RJ, DC-Antrieb, 110V, Zweiradantrieb
- Z30N0001CE0002: Z-30/20N RJ, DC-Antrieb, 220V, Zweiradantrieb
 - * Individuelle Konfiguration

Standard-Blei-Säure-Batterie

Wartungsfreie AGM-Batterien

Verfügbare Optionen

SKU: Standardmodell

• Z30NRJ01CE0004: Z-30/20N RJ, DC-Antrieb, 220V, Zweiradantrieb









Überhang

Schmaler Zugang

Korbarm



Original Genie Zubehör⁽¹⁾

- Lift Tools Produktivitätswerkzeuge
- Lift Connect-Telematik-Abonnement
- Tech Pro Link Handgerät

 $\hbox{(1) Weiteres Original Genie Zubeh\"{o}r verf\"{u}gbar auf Parts.} Genie Lift.com.$

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung geändert werden. Die Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die für unsere Produkt anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Terex gewährt keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Die aufgeführten Produkte und Serviceleistungen sind in den USA und zahlreichen anderen Ländern eingetragene Handelsmarken, Servicemarken oder Handelsname der Terex Corporation eingetragene Handelsmarken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation bzw. ihrer Tochterunternehmen. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect und Tech Pro Link sind eingetragene Markenzeichen der Terex Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

08/22

