


**VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN**  
**BP 20/50 D, BP 25/50 D**

**LEISTUNGSDATEN**

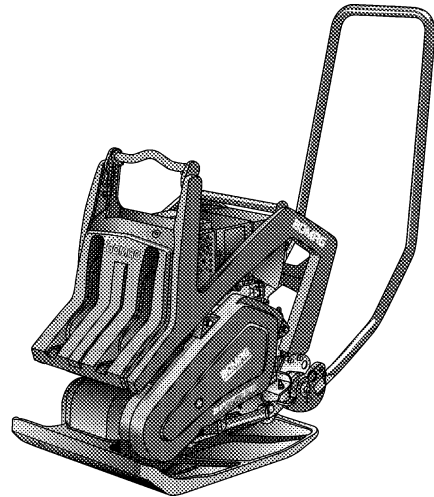

Gerätetyp	Mengenleistung (m <sup>3</sup> /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BP 20/50 D	13-23	13-20	-
BP 25/50 D	15-24	14-21	8-12

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 20/50 D	5-10	11-15	-
BP 25/50 D	7-14	12-18	23-28

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3


<b>BP 20/50 D</b>	0,245
<b>BP 25/50 D</b>	0,245

## Standardausrüstung

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Vollautomatische Dekompression
- Reversierstarter
- Motorschutzbügel
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- Schutzabdeckung
- 3-2-1 Garantie

## Zusatz-ausrüstung

- Wasserberieselung (+10kg)
- Transporträder (+4kg)
- Kunststoffmatte
- Sonderlackierung
- Service Kit

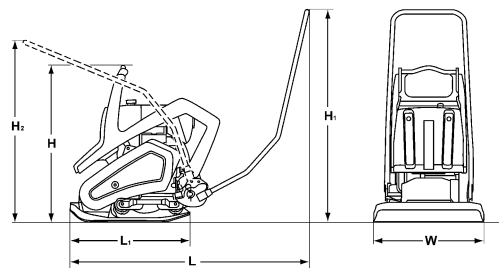

## Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BP 20/50 D</b>	708	962	0	1084	542	500
<b>BP 25/50 D</b>	708	962	700	1084	542	500

## Technische Daten

	<b>BOMAG</b>	<b>BP 20/50 D</b>	<b>BOMAG</b>	<b>BP 25/50 D</b>
<b>Gewichte</b>				
Betriebsgewicht CECE .....	kg	109		122
Eigengewicht .....	kg	108		121
<b>Abmessungen</b>				
Arbeitsbreite .....	mm	500		500
<b>Fahreigenschaften</b>				
Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	30		28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) .....	%	30		30
<b>Antrieb</b>				
Motorhersteller .....		Hatz		Hatz
Typ .....		1B20		1B20
Abgasstufe .....		non EPA		non EPA
Kühlung .....		Luft		Luft
Anzahl der Zylinder .....		1		1
Leistung ISO 3046 .....	kW	3,1		
Drehzahl .....	min-1	3.000		3.000
Antriebsart .....		mech.		mech.
Kraftstoff .....		Diesel		Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb .....	l/h	0,7		0,7
<b>Erregersystem</b>				
Frequenz .....	Hz	90		92
Zentrifugalkraft .....	kN	20		25
Amplitude .....	mm	1,17		1,31
<b>Füllmengen</b>				
Kraftstoff .....	l	3,0		3,0
Wasser .....	l	13,5		13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 230 04 001

050314 Sa05

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

